Nr. 726 Elektro-Kettenzug mit Elektrofahrwerk

Elektro-Kettenzug mit sehr geringem Eigengewicht durch ein Aluminium/Kunststoffgehäuse, Fahrgeschwindigkeit 16,4 m/min., mit Steckkontakt für Stromanschluß und Steuerschalter, Geräteschutz durch Rutschkupplung, mit verzinkter RUD-Hochleistungslastkette nach EN 818-7-T, Spannung 400 V/50 Hz - direktgesteuert, Schutzart IP 55 - Isolationsklasse F, aus deutscher Herstellung. Alle Maße in mm.

Auf Wunsch können wir Ihnen folgende Zusatzoptionen liefern:

- **mit Sonderspannung**
- **mit Schützsteuerung 42 V**
- **mit Funksteuerung**
- **mit Spindelendschalter**
- **mit Wetterschutzhaube Hubwerk**
- **in Sonderausführung für Kurvenfahrt**
- **in CSA-Ausführung**
- **für größere Trägerflanschbreiten (mit Lastbolzen 2N)**

Tragfähigkeit in kg	125	250	500	1000/1	1000/2	2000
Kettenstränge	1	1	1	1	2	2
Hubgeschwindigkeit m/min.	8,0/2,0	8,0/2,0	8,0/2,0	10,0/2,5	4,0/1,0	5,0/1,25
FEM 9.511 ISO 4301	2m/M5	1Am/M4	1Am/M4	1Bm/M3	1Am/M4	1Am/M4
Trägerflanschbreite 1N	50 - 135	50 - 135	50 - 135	65 - 135	50 - 135	66 - 186
Leistung kW	0,18/0,05	0,36/0,09	0,75/0,18	1,9/0,45	0,75/0,18	1,9/0,45
Einschaltdauer %	100	60	40	30	40	30
Stromstärke A	0,6/0,36	1,1/0,65	2,1/0,95	4,5/2,3	2,1/0,95	4,5/2,3
Lastkette	5 x 15	5 x 15	5 x 15	7 x 21	5 x 15	7 x 21
Gewicht bei 3 m Laufbahnhöhe in kg	56	56	57	77	59	95
Gewicht je Meter Mehrhub in kg	0,75	0,75	0,75	1,3	1,5	2,6
A	426	426	426	502	426	502
A1	337	337	337	337	337	400
A2	142	142	142	142	142	172
A3	209	209	209	260	235	284
A4	26	26	26	24	-	-
A5	357	357	357	380	357	380
B	50 - 135	50 - 135	50 - 135	65 - 135	50 - 15	66 - 186
B1 (3)	165	165	165	196	165	196
B2	168	168	168	185	168	185
B3	175	175	175	175	175	176
B4	230	230	230	230	230	231
C1	441 (1)/ 530 (2)	441 (1)/ 530 (2)	441 (1)/ 530 (2)	533 (1)/ 683 (2)	441 (1)/ 530 (2)	533 (1)/ 683 (2)
C2	25	25	25	25	25	30
C3	130	130	130	130	130	144
D1	65	65	65	65	65	85
H1	393	393	426	493	489	588
M	22	22	26	32	32	38
M1	30	30	36	43	43	50
M2	19	19	22	29	29	38

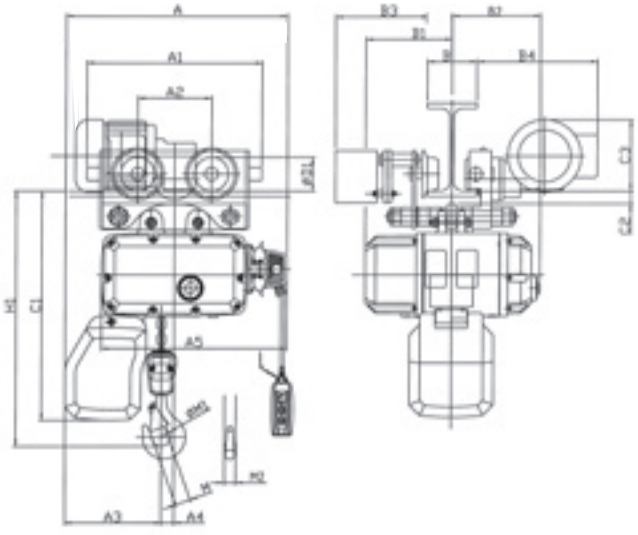

(1) bei max. Kettenlänge 6 m
(2) bei max. Kettenlänge 12 m
(3) bei Schützsteuerung Heben/Fahren – Grenzschalter/Betriebsendschalter erhöht sich das Maß um 70 mm