


Nr. 442 Ausziehrollen

mit festem Aufhängebügel und Gehäuse aus Stahl, seitlich zum Öffnen mit Flügelmutter, galvanisch glanzverzinkt. Eingebaut sind die Seilrollen Nr. 170 aus Aluminium mit Rotgussbuchse. Alle Maße in mm.

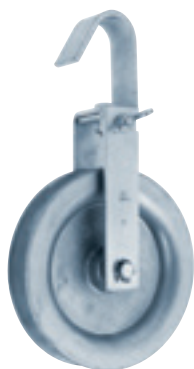

	115	200
Rollenaußen-Ø		
Rillengrund-Ø	89	152
Achslänge	48	60
Baulänge	245	355
Bügelmaulweite	38	42
Seil-Ø max.	16	29
für Kabel bis mm ²	150	500
Tragfähigkeit in kg	150	250
Gewicht in kg ca.	0,90	2,20

Nr. 443 Ausziehrollen

mit drehbarem Lasthaken Nr. 511 früher DIN 688 mit Sicherung und Gehäuse aus Stahl, seitlich zum Öffnen mit Flügelmutter, galvanisch glanzverzinkt. Eingebaut sind die Seilrollen Nr. 170 aus Aluminium mit Rotgussbuchse. Auch mit Wirbellangauge (Bestell-Nr. 443 ö) lieferbar. Alle Maße in mm.



	115	200
Rollenaußen-Ø		
Rillengrund-Ø	89	152
Achslänge	48	60
Baulänge	255	380
Hakenmaulweite	18	20
Seil-Ø max.	16	29
für Kabel bis mm ²	150	500
Tragfähigkeit in kg	150	250
Gewicht in kg ca.	1,15	2,70